[Воздух]

[Вода]

[Земля]

[Buderus]

Настенные газовые котлы со встроенным баком-водонагревателем 10 – 28 кВт

Logamax U052 T
Logamax U054 T

Теперь еще больше горячей воды: настенные газовые котлы со встроенным баком-водонагревателем

Вы ищете компактный, малошумный котел, который в то же время будет и мощным, и эффективным? Котел, который обеспечит Вас непрерывным потоком воды постоянной температуры благодаря встроенному баку-водонагревателю и удобной системе управления? Мы для Вас приготовили именно то, что Вы ищете: настенные газовые котлы Logamax U052 T и Logamax U054 T.

Тепло – это наша стихия

Buderus

Высочайший уровень комфорта при наименьшем пространстве: Logamax U052 T / U054 T

Настенные газовые котлы со встроенным баком-водонагревателем Logamax U052 T / U054 T

Являясь одним из самых крупных поставщиков отопительного оборудования Buderus высоко ценит качество, функциональность и долговечность. Новые котлы Logamax U052 T / U054 T гарантируют все это. Поверьте – на Buderus можно положиться!

Все включено: Настенный газовый котел с встроенным баком-водонагревателем

Все мы ищем способы сэкономить пространство, особенно там, где его не хватает. Вот почему Buderus предлагает настенные газовые котлы Logamax U052 и Logamax U054 версии T со встроенным баком-водонагревателем емкостью 48 литров. С ним котлы версии T – идеальны, даже если Вы используете несколько параллельных контуров нагрузки. Вы просто выбираете необходимую температуру для отопления и для ГВС с помощью двух отдельных панелей управления, а фактическая температура затем будет показана на дисплее.

Интеллектуальный проект – от начала до конца

Котлы Logamax U052 T / U054 T чрезвычайно мощны: при нагреве воды на 30 °C (например, с 15 °C до 45 °C), котел мощностью 28 кВт дает до 18,5 литров в минуту, при этом температура воды остается постоянной. Котлы также имеют первоклассные монтажные и сервисные характеристики: Ваш подрядчик сэкономит Ваше время и деньги без подключения дополнительных принадлежностей.

Logamax U052 T

Для различных областей применения Buderus производит котлы Logamax U052 T/U054 T двух модификаций: с естественной тягой (или открытой топкой), и с принудительным удалением продуктов сгорания (или с закрытой топкой).

Logamax	U054-24 T	U054-28 T	U052-24 T	U052-28 T
Номинальная мощность (кВт)	10 - 24	10 - 27,5	10 - 24	10 - 28
КПД при полной нагрузке (60/80) (%)	90,7	91,0	93,2	93,6
КПД при частичной нагрузке (45/55) (%)	88,9	89,2	92,2	92,4
КПД при частичной нагрузке (35/45) (%)	90,8	90,6	93,6	93,8
Температура подающей линии (°C)	45 - 90			
Температура ГВС (°C)	40 - 60 / 70			
Емкость встроенного бака (л)	48			
Расход горячей воды (л/мин)	16,4	18,1	16,4	18,5
Расширительный бак ГВС (л)	2			
Выходной диаметр дымохода (мм)	130		60 / 100 - 80 / 80	
Электрич. потребляемая мощность, макс. (Вт)	100	100	135	135
Высота × Ширина × Глубина (мм)	880 × 600 × 475			
Вес (кг)	75	75	79	79
Вытяжной дымоход	-	-	●	●

«Встроееный бак в вашем котле – очень нужная вещь, когда Вы нуждаетесь в свободном пространстве. Buderus все предугадал»

Преимущества Logamax U052 T / U054 T:

- Высокое качество Buderus
- Встроенный бак-водонагреватель емкостью 48 л
- For open and balanced flue operation
- Особенно удобен для работы с современной автоматикой Buderus
- Долгий срок службы благодаря новой технологии и высокой операционной надежности
- Номинальная мощность от 24 кВт до 28 кВт
- Высокое удобство ГВС с низкими колебаниями температуры
- Компактные размеры
- Быстрый и легкий монтаж
- Простота расширения солнечными отопительными системами, вторым отопительным контуром, бойлером ГВС и т.п.

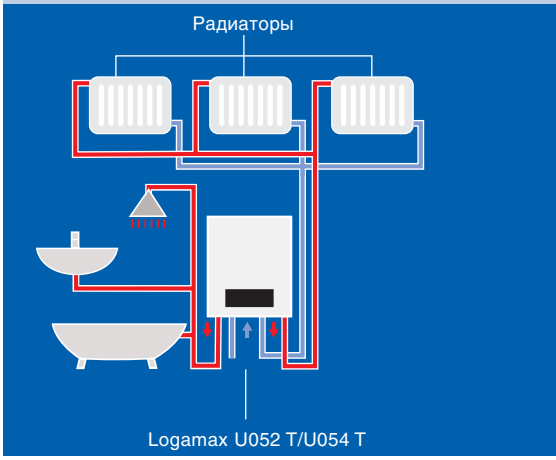

Специализированная фирма по отопительной технике:

ООО «Будерус Отопительная Техника» • www. bosch-buderus.ru • info@bosch-buderus.ru

Компания оставляет за собой право на проведение технических изменений